記号	年月日	訂正記事	担当	出図先 / 年月日
A				

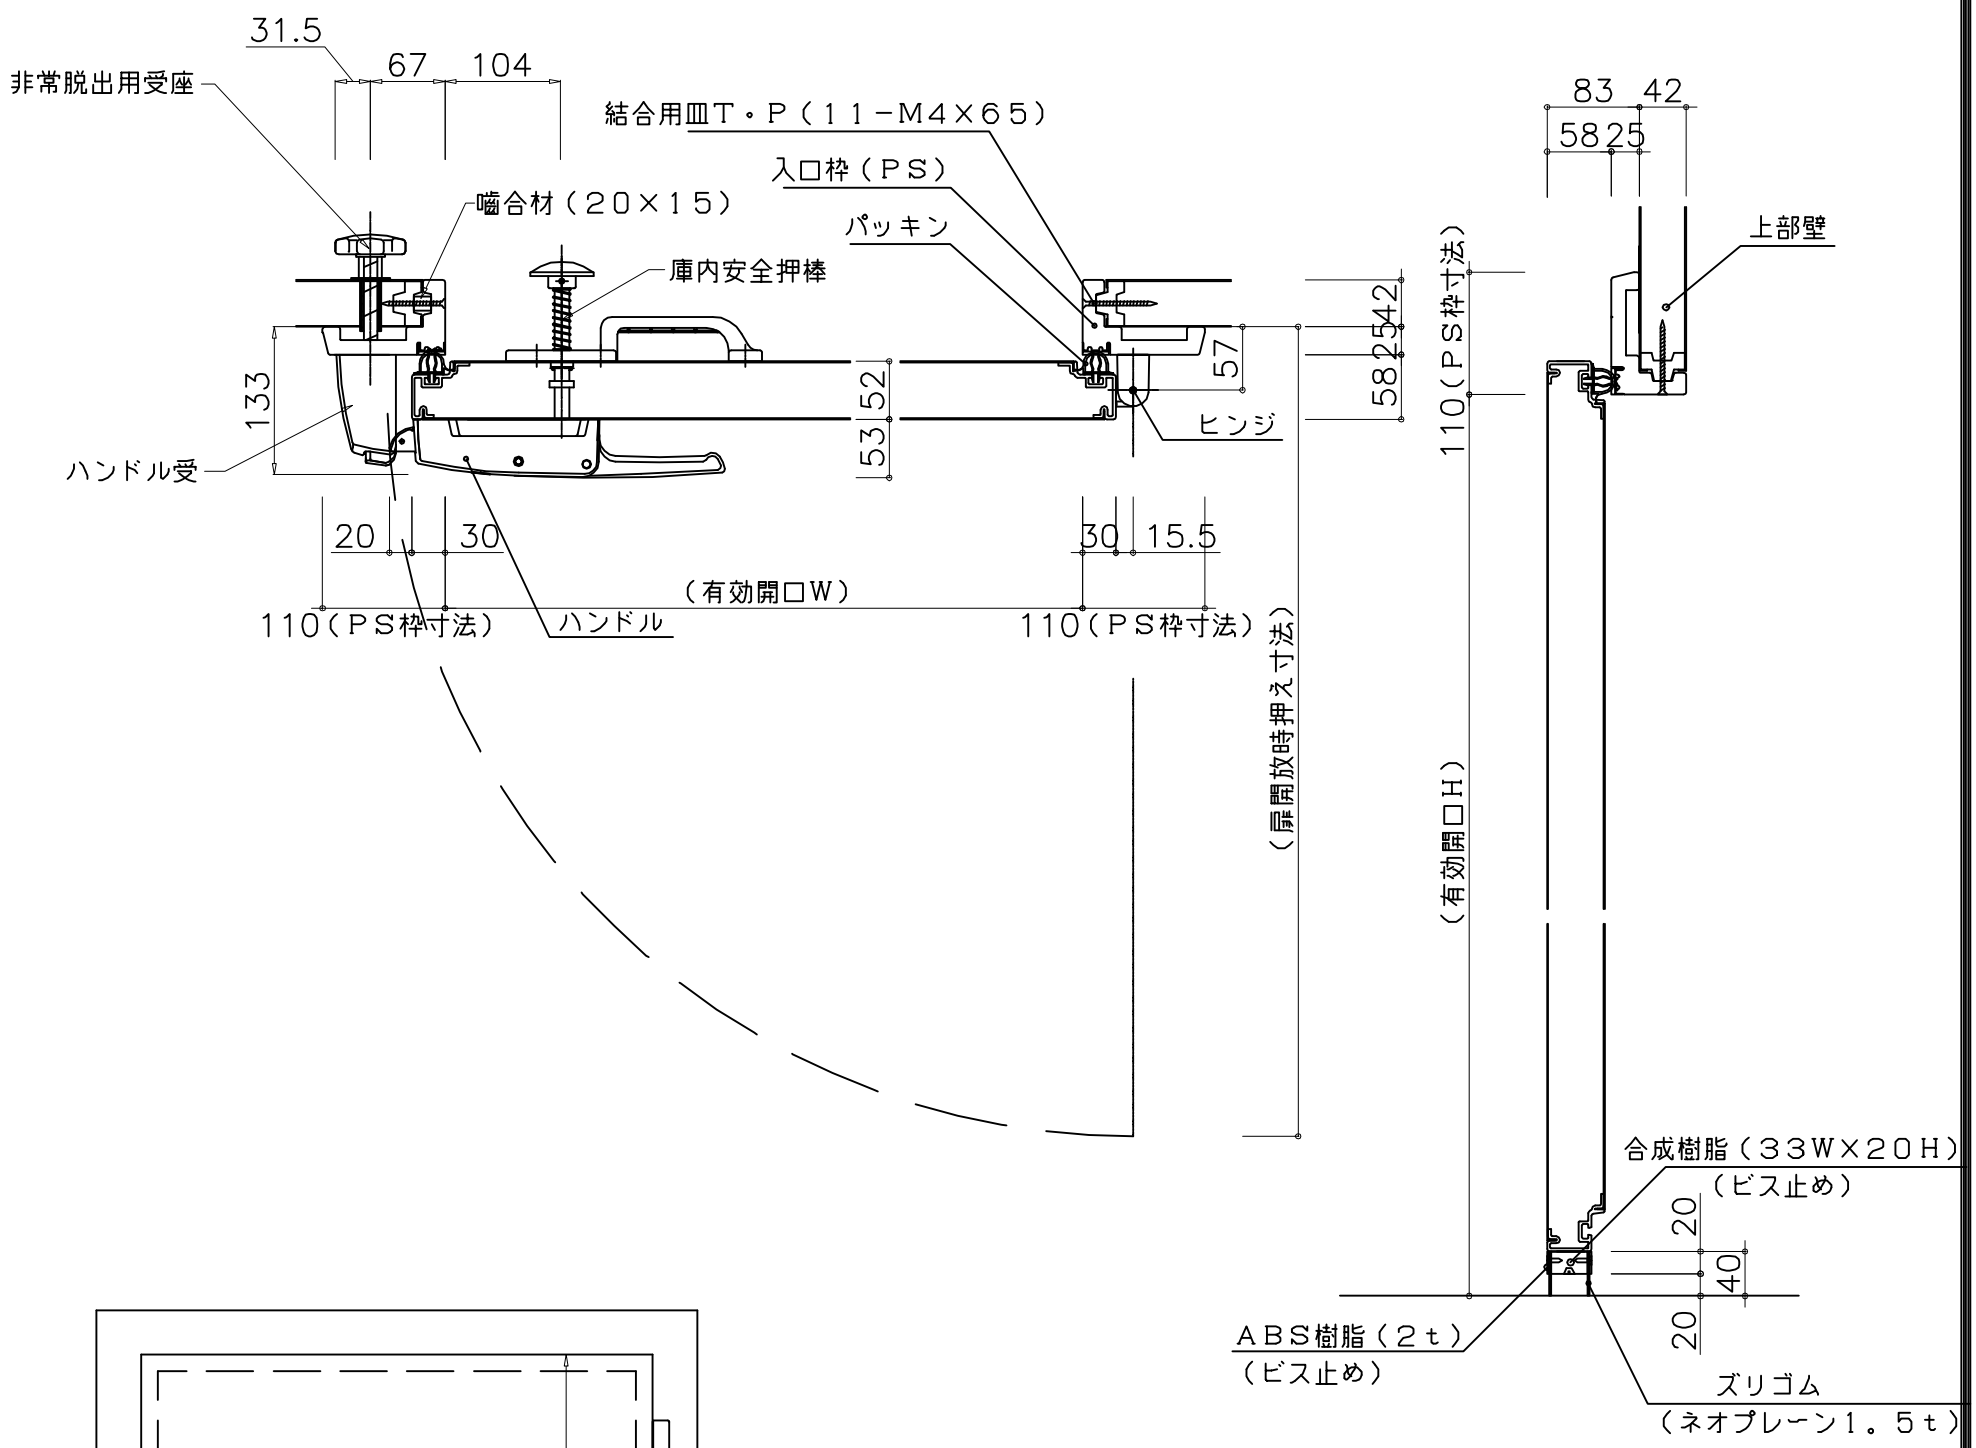

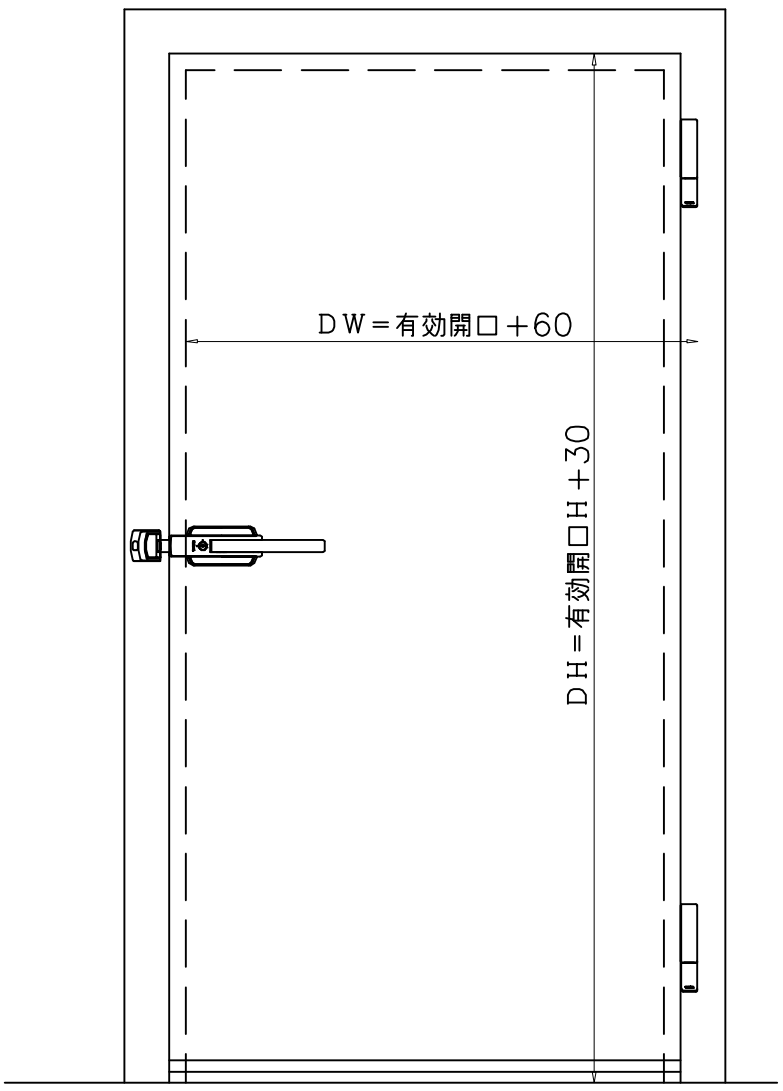

※本図は右吊元を示す

部品。部材リスト				
	標準仕様	準標準仕様	特別仕様	最大開口
有効開口W	860	1000以下	1001以上	1200
有効開口H	1820	2000以下	2001以上	2200
ハンドル	FA−772	同左	FA−621	同左
ハンドル受	FA−772S−2	同左	FA−602S−5	同左
非常脱出受	FA602S−3	同左	同左	同左
ヒンジ	FB−744×2ヶ	同左	FB−744×3ヶ	同左
取手			AP−828−2	同左
庫内安全押棒	FC−702−B	同左	FA−622	同左
パッキン	GP−1	同左	同左	同左
噛合材	20×15	同左	同左	同左
結合用皿TP	14−M4×65	同左	同左	同左
ズリ材	ネオプレーンゴム1。5t			
	ABS樹脂2t（ビス止め）			
	合成樹脂（33W×20Hビス止め）			

※有効開口W1201以上。H2201以上の場合は扉枠材が木枠となります。
※上記仕様以外の部品等変更も可能です。（別途見積り）
※温度。湿度条件等の特別設定時については要別途打合せ。

名称
樹脂枠付片開扉（三方ズリ）。冷蔵用

設計年月日	設計	製図	検図	承認	縮尺
2009/03/25		吉本			1/10 1/20

株式会社　エコテック